铂芮流体

联系我们 CONTACT US

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅嘉路东侧B幢301号
电话：13356075171

ENTERPRISE PUBLICITY
流体快速接头专家



找 铂 芮
错 不 了

公司介绍与业务领域

COMPANY INTRODUCTION

- 工程机械领域
- 农用机械领域
- 石油化工领域
- 船舶领域



我们的宗旨是为客户提供专业且全面的快速接头流体连接解决方案，助力客户设备高效运转，实现业务增长与长期可持续发展。

公司介绍

铂芮流体科技（嘉兴）有限公司坐落于长三角嘉兴，深耕流体连接产品研发生产二十年，外贸服务经验充足。

公司深耕工艺革新与自主研发，全系快速接头密封耐用，品质接轨国际标准。

我们坚守品质为先、客户至上，开拓全球市场，为海内外客户提供高性能接头及定制流体连接方案。



BORUILIUTI

服务介绍

技术创新优势

公司配备专业研发技术团队，专注产品迭代升级与创新研发，多款核心产品行业领先，有效助力客户提升生产效率、优化产品品质。

售后服务优势


公司搭建一体化售前、售中、售后全流程服务体系，一站式满足客户各类需求，与众多客户达成长期稳定的合作关系。

产品质量优势

企业坚守高标准质量管控，所有出厂产品都需通过多轮专业质检测试。

市场认可优势

品牌在行业内享有较高知名度与优良口碑，凭借专业可靠、高品质的品牌形象，充分给予客户合作信赖与品质保障。

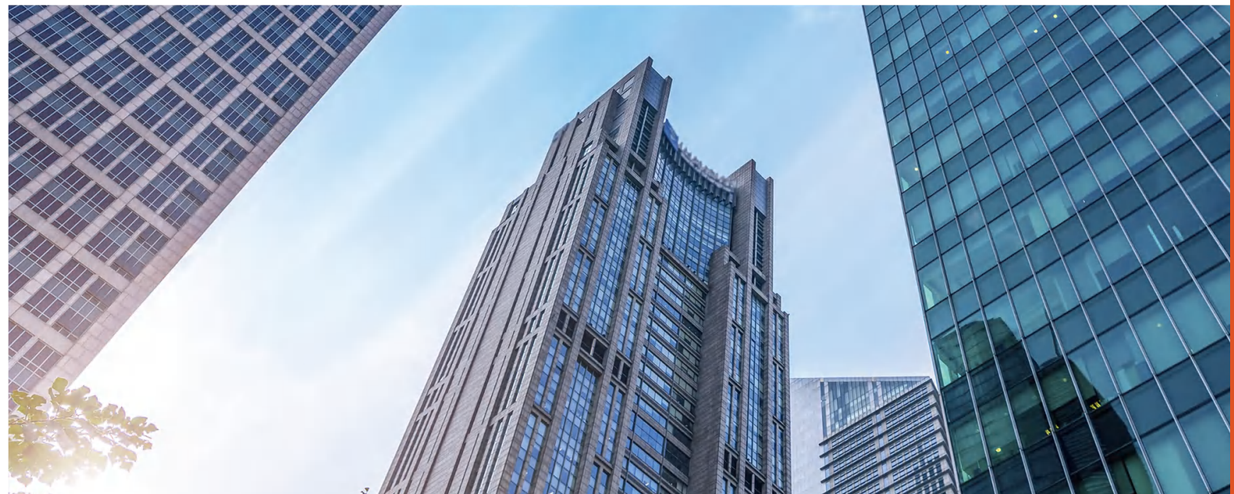

赋能全球智能制造

FUNENGQUANQIUZHINENGZHIZAO

BORUILIUTI

QUANQIUZHINENGZHIZAO



案例1：工程机械

用于各类工程机械设备液压管路、属具接口、行走机构及动力系统等部位，在挖掘机、装载机、起重机等整机设备上得到广泛应用。



案例2：农用机械

用于适配各类农药植保机械设备，广泛应用于药箱管路、喷洒系统、药液输送及农机对接连接等关键部位。

BRA系列（碳钢）



应用领域



BRA系列采用针阀结构，符合ISO7241-A系列要求，可以与世界各地的工业市场上的许多接头互换应用。


BRA系列快速接头，广泛应用于液压系统。这种带双单向阀结构的快速接头，用于为了设备的运行，维修而需要连接或拆卸，并且无泄漏，无污染，防止污物进入管路内，保护环境。


技术规范

尺寸毫米	英寸	工作压力	额定流量	爆破压力（MPa）		
				阳接头	阴接头	阳接头+阴接头
(mm)	(inch)	(MPa)	(l/min)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
06	1/4"	35	9	200	200	200
12	3/8	35	30	120	140	160
10	1/2"	25	75	120	120	130
20	3/4"	25	180	120	120	120
25	1"	25	270	100	100	100
30	1-1/4"	20	330	100	100	100
40	1-1/2"	20	450	80	80	80
50	2"	15	900	60	60	60

材料	碳钢
密封件	NBR
工作温度	-25℃到+125℃
表面处理	MATE500(CrIII)
互换系列	ISO7241-A
阀门类型	锥面阀
连接	插入连接
断开	回推套筒
带压连接	不允许

压降

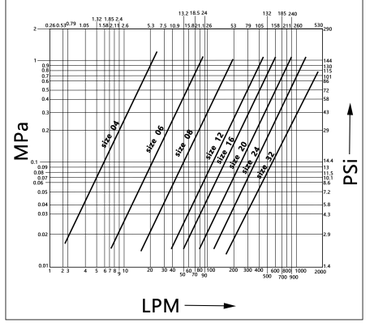

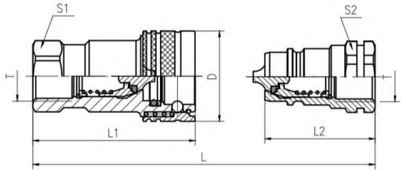

BRA	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	73	50.5	36.5	26	19	19	1/4BSP	BRA-06F-B	BRA-06M-B
							1/4NPT	BRA-06F-N	BRA-06M-N
10	85	60.5	42.6	31	22	22	3/8BSP	BRA-10F-B	BRA-10M-B
							3/8NPT	BRA-10F-N	BRA-10M-N
12	94	68.7	46.5	38	27	27	1/2BSP	BRA-12F-B	BRA-12M-B
							1/2NPT	BRA-12F-N	BRA-12M-N
20	115	84.4	57.5	48	38	36	3/4BSP	BRA-20F-B	BRA-20M-B
							3/4NPT	BRA-20F-N	BRA-20M-N
25	131.5	99.5	65.5	54	45	41	1BSP	BRA-25F-B	BRA-25M-B
							1NPT	BRA-25F-N	BRA-25M-N
30	150	117	75	65	50	55	11/4BSP	BRA-30F-B	BRA-30M-B
							11/4NPT	BRA-30F-N	BRA-30M-N
40	170	135	85	80	60	60	11/2BSP	BRA-40F-B	BRA-40M-B
							11/2NPT	BRA-40F-N	BRA-40M-N
50	200.7	160	100	99	75	75	2BSP	BRA-50F-B	BRA-50M-B
							2NPT	BRA-50F-N	BRA-50M-N



防尘帽塞					
规格(mm)	规格(inch)	防尘帽	防尘塞	颜色	材质
6	1/4	BRA-S1/4	BRA-F1/4	红色	塑料
10	3/8	BRA-S3/8	BRA-F3/8	红色	塑料
12.5	1/2	BRA-S1/2	BRA-F1/2	红色	塑料
20	3/4	BRA-S3/4	BRA-F3/4	红色	塑料
25	1	BRA-S1	BRA-F1	红色	塑料

BRA系列（不锈钢）



应用领域

BRA系列采用针阀结构，符合ISO7241-A系列要求，可以与世界各地的工业市场上的许多接头互换应用。


BRA系列快速接头，广泛应用于液压系统。这种带双单向阀结构的快速接头，用于为了设备的运行，维修而需要连接或拆卸，并且无泄漏，无污染，防止污物进入管路内，保护环境。


技术规范

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	爆破压力（MPa） 阳接头 (MPa)	阴接头 (MPa)	阳接头+阴接头 (MPa)
06	1/4"	35	9	200	200	200
12	3/8"	30	30	120	140	160
10	1/2"	30	75	120	120	130
20	3/4"	25	180	120	120	120
25	1"	25	270	100	100	100
30	1-1/4"	20	330	100	100	100
40	1-1/2"	20	450	80	80	80
50	2"	15	900	60	60	60

材料	不锈钢（304/316）
密封件	NBR
工作温度	-25℃到+125℃
表面处理	MATE500(CrIII)
互换系列	ISO7241-A
阀门类型	锥面阀
连接	插入连接
断开	回推套筒
带压连接	不允许

压降

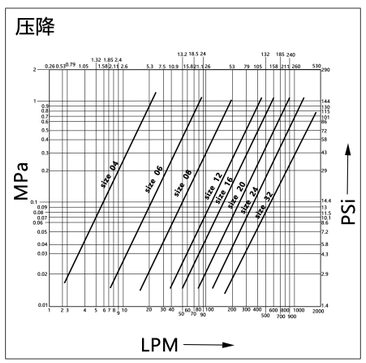



BRA	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	73	50.5	36.5	26	19	19	1/4BSP	BRA-S-06F-B	BRA-S-06M-B
							1/4NPT	BRA-S-06F-N	BRA-S-06M-N
10	85	60.5	42.6	31	22	22	3/8BSP	BRA-S-10F-B	BRA-S-10M-B
							3/8NPT	BRA-S-10F-N	BRA-S-10M-N
12	94	68.7	46.5	38	27	27	1/2BSP	BRA-S-12F-B	BRA-S-12M-B
							1/2NPT	BRA-S-12F-N	BRA-S-12M-N
20	115	84.4	57.5	48	38	36	3/4BSP	BRA-S-20F-B	BRA-S-20M-B
							3/4NPT	BRA-S-20F-N	BRA-S-20M-N
25	131.5	99.5	65.5	54	45	41	1BSP	BRA-S-25F-B	BRA-S-25M-B
							1NPT	BRA-S-25F-N	BRA-S-25M-N
30	150	117	75	65	50	55	11/4BSP	BRA-S-30F-B	BRA-S-30M-B
							11/4NPT	BRA-S-30F-N	BRA-S-30M-N
40	170	135	85	80	60	60	11/2BSP	BRA-S-40F-B	BRA-S-40M-B
							11/2NPT	BRA-S-40F-N	BRA-S-40M-N
50	200.7	160	100	99	75	75	2BSP	BRA-S-50F-B	BRA-S-50M-B
							2NPT	RA-S-50F-N	BRA-S-50M-N

注：SS为316材质





防尘帽塞

规格(mm)	规格(inch)	防尘帽	防尘塞	颜色	材质
6	1/4	BRA-S1/4	BRA-F1/4	红色	塑料
10	3/8	BRA-S3/8	BRA-F3/8	红色	塑料
12.5	1/2	BRA-S1/2	BRA-F1/2	红色	塑料
20	3/4	BRA-S3/4	BRA-F3/4	红色	塑料
25	1	BRA-S1	BRA-F1	红色	塑料

BRB系列（碳钢）



应用领域


BRB系列快速接头符合ISO7241-B系列标准，采用针阀式结构，增大流量，在工作中保持全开状态，可以与世界各地的工业市场上的快速接头互换，对于需要频繁连接和拆卸的液压用途非常理想。改动设备可以在瞬间完成，提高效益和降低成本。


技术规范

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	爆破压力（MPa） 阳接头 (MPa)	阴接头 (MPa)	阳接头+阴接头 (MPa)
25	1/4"	30	17	140	200	200
25	3/8"	30	50	110	110	160
25	1/2"	25	75	150	130	130
25	3/4"	25	190	100	100	165
25	1"	25	270	84	90	100

材料	碳钢
密封件	NBR
工作温度	-25°C到+125°C
表面处理	MATE500(CrIII)
互换系列	ISO7241-B
阀门类型	锥面阀
连接	插入连接
断开	回推套筒
带压连接	不允许

压降

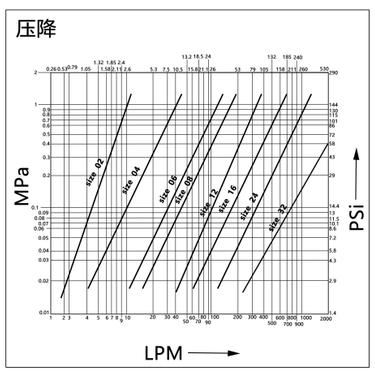

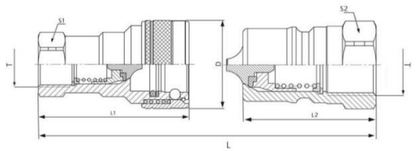

BRB	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	76.4	60	38	27.5	22	19	1/4BSP	BRB-06F-B	BRB-06M-B
							1/4NPT	BRB-06F-N	BRB-06M-N
10	80	63	39	35	22	22	3/8BSP	BRB-10F-B	BRB-10M-B
							3/8NPT	BRB-10F-N	BRB-10M-N
12	94.5	74	46	42	27	27	1/2BSP	BRB-12F-B	BRB-12M-B
							1/2NPT	BRB-12F-N	BRB-12M-N
20	112.5	90.5	56	52	36	36	3/4BSP	BRB-20F-B	BRB-20M-B
							3/4NPT	BRB-20F-N	BRB-20M-N
25	132.5	103	63	60	41	41	1BSP	BRB-25F-B	BRB-25M-B
							1NPT	BRB-25F-N	BRB-25M-N



防尘帽塞

规格(mm)	规格(inch)	防尘帽	防尘塞	颜色	材质
6	1/4	BRB-S1/4	BRB-F1/4	红色	塑料
10	3/8	BRB-S3/8	BRB-F3/8	红色	塑料
12.5	1/2	BRB-S1/2	BRB-F1/2	红色	塑料
20	3/4	BRB-S3/4	BRB-F3/4	红色	塑料
25	1	BRB-S1	BRB-F1	红色	塑料

BRB系列（不锈钢）



应用领域


BRB系列快速接头符合ISO7241-B系列标准，采用针阀式结构，增大流量，在工作中保持全开状态，可以与世界各地的工业市场上的快速接头互换，对于需要频繁连接和拆卸的液压用途非常理想。改动设备可以在瞬间完成，提高效益和降低成本。


技术规范

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	爆破压力（MPa） 阳接头 (MPa)	阴接头 (MPa)	阳接头+阴接头 (MPa)
25	1/4"	35	17	140	200	200
25	3/8"	30	50	110	110	160
25	1/2"	30	75	150	130	130
25	3/4"	25	190	100	100	165
25	1"	20	270	84	90	100

材料	不锈钢（304/316）
密封件	NBR
工作温度	-25°C到+125°C
表面处理	MATE500(CrIII)
互换系列	ISO7241-B
阀门类型	锥面阀
连接	插入连接
断开	回推套筒
带压连接	不允许

压降

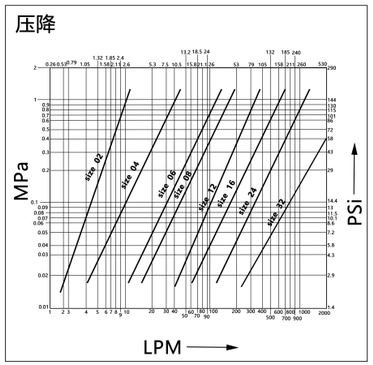

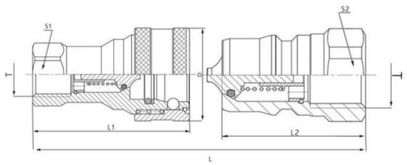

BRB	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	76.4	60	38	27.5	22	19	1/4BSP	BRB-S-06F-B	BRB-S-06M-B
							1/4NPT	BRB-S-06F-N	BRB-S-06M-N
10	80	63	39	35	22	22	3/8BSP	BRB-S-10F-B	BRB-S-10M-B
							3/8NPT	BRB-S-10F-N	BRB-S-10M-N
12	94.5	74	46	42	27	27	1/2BSP	BRB-S-12F-B	BRB-S-12M-B
							1/2NPT	BRB-S-12F-N	BRB-S-12M-N
20	112.5	90.5	56	52	36	36	3/4BSP	BRB-S-20F-B	BRB-S-20M-B
							3/4NPT	BRB-S-20F-N	BRB-S-20M-N
25	132.5	103	63	60	41	41	1BSP	BRB-S-25F-B	BRB-S-25M-B
							1NPT	BRB-S-25F-N	BRB-S-25M-N

注： SS为316材质



防尘帽塞					
规格(mm)	规格(inch)	防尘帽	防尘塞	颜色	材质
6	1/4	BRB-S1/4	BRB-F1/4	红色	塑料
10	3/8	BRB-S3/8	BRB-F3/8	红色	塑料
12.5	1/2	BRB-S1/2	BRB-F1/2	红色	塑料
20	3/4	BRB-S3/4	BRB-F3/4	红色	塑料
25	1	BRB-S1	BRB-F1	红色	塑料

BRP4系列（碳钢）



应用领域




BRP4符合ISO16028标准，无滴漏：防沙尘污染，防碰撞变形，单手操作，连带力小，带安全自锁，连接时可防空气进入液压系统中。


技术规范

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	爆破压力（MPa） 阳接头 (MPa)	阴接头 (MPa)	阳接头+阴接头 (MPa)
06	1/4"	35	25	170	140	180
10	3/8"	35	50	170	140	170
12	1/2"	35	110	140	140	170
16	5/8"	35	125	140	140	140
20	3/4"	35	160	140	140	140
25	1"	35	230	140	140	170

材料	碳钢
密封件	NBR
工作温度	-25°C到+125°C
表面处理	MATE1000(Zn-Ni)
互换系列	ISO 16028
阀门类型	平面阀
连接	插入连接
断开	回推套筒
带压连接	不允许

压降

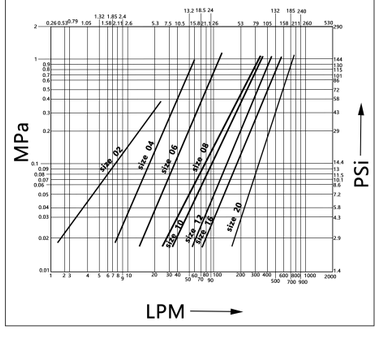

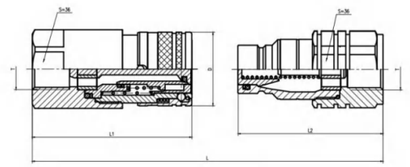

BRP4	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	100	62.5	52.5	28.5	22	22	1/4BSP	BRP4-06-06F-B	BRP4-06-06M-B
							1/4NPT	BRP4-06-06F-N	BRP4-06-06M-N
10	121	73.5	60.6	33	30	30	3/8BSP	BRP4-10-10F-B	BRP4-10-10M-B
							3/8NPT	BRP4-10-10F-N	BRP4-10-10M-N
							1/2BSP	BRP4-10-12F-B	BRP4-10-12M-B
							1/2NPT	BRP4-10-12F-N	BRP4-10-12M-N
12	139	87	73	38	36	36	1/2BSP	BRP4-12-12F-B	BRP4-12-12M-B
							1/2NPT	BRP4-12-12F-N	BRP4-12-12M-N
							3/4BSP	BRP4-12-16F-B	BRP4-12-16M-B
							3/4NPT	BRP4-12-16F-N	BRP4-12-16M-N
16	143	89	74.5	42	36	36	3/4BSP	BRP4-16-16F-B	BRP4-16-16M-B
							3/4NPT	BRP4-16-16F-N	BRP4-16-16M-N
20	161	102	86	48.5	41	41	3/4BSP	BRP4-20-16F-B	BRP4-20-16M-B
							3/4NPT	BRP4-20-16F-N	BRP4-20-16M-N
							1BSP	BRP4-20-20F-B	BRP4-20-20M-B
							1NPT	BRP4-20-20F-N	BRP4-20-20M-N
25	172	112	90	55	55	55	1BSP	BRP4-25-20F-B	BRP4-25-20M-B
							1NPT	BRP4-25-20F-N	BRP4-25-20M-N
							11/4BSP	BRP4-25-25F-B	BRP4-25-25M-B
							11/4NPT	BRP4-25-25F-N	BRP4-25-25M-N
32	214.8	132.2	111.5	80	65	65	11/2BSP	BRP4-32-32F-B	BRP4-32-32M-B
							11/2NPT	BRP4-32-32F-N	BRP4-32-32M-N




防尘帽塞

规格(mm)	规格(inch)	防尘帽	防尘塞	颜色	材质
6	1/4	BRP4-S1/4	BRP4-F1/4	红色	塑料
10	3/8	BRP4-S3/8	BRP4-F3/8	红色	塑料
12.5	1/2	BRP4-S1/2	BRP4-F1/2	红色	塑料
20	3/4	BRP4-S3/4	BRP4-F3/4	红色	塑料
25	1	BRP4-S1	BRP4-F1	红色	塑料

BRP4系列（不锈钢）



应用领域

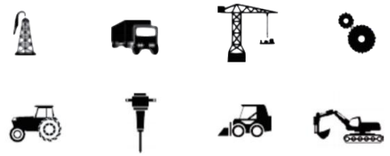


BRP4符合ISO16028标准，无滴漏：防沙尘污染，防碰撞变形，单手操作，连带力小，带安全自锁，连接时可防空气进入液压系统中。


技术规范

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	爆破压力（MPa） 阳接头 (MPa)	阴接头 (MPa)	阳接头+阴接头 (MPa)
06	1/4"	30	25	170	140	180
10	3/8"	25	50	170	140	170
12	1/2"	25	110	140	140	170
16	5/8"	25	125	140	140	140
20	3/4"	25	160	140	140	140
25	1"	25	230	140	140	170

材料	不锈钢（304/316）
密封件	NBR
工作温度	-25°C到+125°C
表面处理	MATE1000(Zn-Ni)
互换系列	ISO 16028
阀门类型	平面阀
连接	插入连接
断开	回推套筒
带压连接	不允许

压降

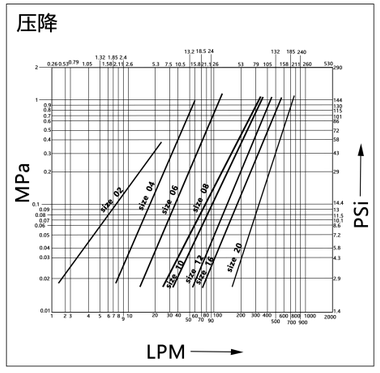



BRP4	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	100	62.5	52.5	28.5	22	22	1/4BSP	BRP4-S-06-06F-B	BRP4-S-06-06M-B
							1/4NPT	BRP4-S-06-06F-N	BRP4-S-06-06M-N
10	121	73.5	60.6	33	30	30	3/8BSP	BRP4-S-10-10F-B	BRP4-S-10-10M-B
							3/8NPT	BRP4-S-10-10F-N	BRP4-S-10-10M-N
							1/2BSP	BRP4-S-10-12F-B	BRP4-S-10-12M-B
							1/2NPT	BRP4-S-10-12F-N	BRP4-S-10-12M-N
12	139	87	73	38.5	36	36	1/2BSP	BRP4-S-12-12F-B	BRP4-S-12-12M-B
							1/2NPT	BRP4-S-12-12F-N	BRP4-S-12-12M-N
							3/4BSP	BRP4-S-12-16F-B	BRP4-S-12-16M-B
							3/4NPT	BRP4-S-12-16F-N	BRP4-S-12-16M-N
16	143	89	74.5	42	36	36	3/4BSP	BRP4-S-16-16F-B	BRP4-S-16-16M-B
							3/4NPT	BRP4-S-16-16F-N	BRP4-S-16-16M-N
20	161	102	86	48.5	41	41	3/4BSP	BRP4-S-20-16F-B	BRP4-S-20-16M-B
							3/4NPT	BRP4-S-20-16F-N	BRP4-S-20-16M-N
							1BSP	BRP4-S-20-20F-B	BRP4-S-20-20M-B
							1NPT	BRP4-S-20-20F-N	BRP4-S-20-20M-N
25	172	112	90	55	55	55	1BSP	BRP4-S-25-20F-B	BRP4-S-25-20M-B
							1NPT	BRP4-S-25-20F-N	BRP4-S-25-20M-N
							11/4BSP	BRP4-S-25-25F-B	BRP4-S-25-25M-B
							11/4NPT	BRP4-S-25-25F-N	BRP4-S-25-25M-N
32	214.8	132.2	111.5	80	65	65	11/2BSP	BRP4-S-32-32F-B	BRP4-S-32-32M-B
							11/2NPT	BRP4-S-32-32F-N	BRP4-S-32-32M-N

注： SS为316材质



防尘帽塞

规格(mm)	规格(inch)	防尘帽	防尘塞	颜色	材质
6	1/4	BRP4-S1/4	BRP4-F1/4	红色	塑料
10	3/8	BRP4-S3/8	BRP4-F3/8	红色	塑料
12.5	1/2	BRP4-S1/2	BRP4-F1/2	红色	塑料
20	3/4	BRP4-S3/4	BRP4-F3/4	红色	塑料
25	1	BRP4-S1	BRP4-F1	红色	塑料

BRKZF(不锈钢)



应用领域



BRKZF 系列快速接头广泛应用于各种液压应用，涵盖工业应用、移动和建筑设备以及工厂内机械领域。其技术特性如下：采用回推套筒后插入实现连接、回推阴接头套筒完成断开的操作方式，配备锥面截止阀，且不允许带压连接与带压断开。


技术规范


爆破压力（MPa）

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	阳接头 (MPa)	阴接头 (MPa)	阳接头+阴接头 (MPa)
06	1/4"	30	14	140	200	200
10	3/8"	27	27	110	110	160
12	1/2"	25	60	150	130	130
20	3/4"	25	110	100	100	165
25	1"	21	150	84	90	100

材料	不锈钢(304/316L)
密封件	NBR/FKM
工作温度	-25℃到+125℃
阀门类型	锥面阀
连接	插入连接
断开	回推套筒
带压连接	不允许

压降

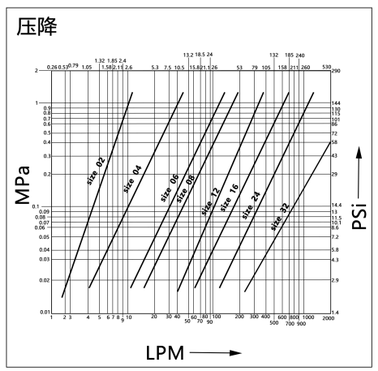

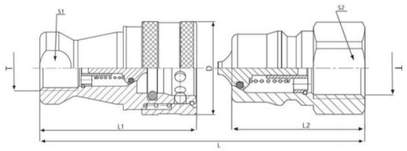

BRKZF	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	70	62.5	52.5	28.5	22	22	1/4BSP	BRKZF-S-06F-B	BRKZF-S-06M-B
							1/4NPT	BRKZF-S-06F-N	BRKZF-S-06M-N
10	85	73.5	60.6	33	30	30	3/8BSP	BRKZF-S-10F-B	BRKZF-S-10M-B
							3/8NPT	BRKZF-S-10F-N	BRKZF-S-10M-N
12	94	83.5	73	40	36	36	1/2BSP	BRKZF-S-12F-B	BRKZF-S-12M-B
							1/2NPT	BRKZF-S-12F-N	BRKZF-S-12M-N
20	131.5	98.5	86	48.5	41	41	3/4BSP	BRKZF-S-20F-B	BRKZF-S-20M-B
							3/4NPT	BRKZF-S-20F-N	BRKZF-S-20M-N
25	148	105.5	90	60	55	55	1BSP	BRKZF-S-25F-B	BRKZF-S-25M-B
							1NPT	BRKZF-S-25F-N	BRKZF-S-25M-N




防尘帽塞					
规格(mm)	规格(inch)	防尘帽	防尘塞	颜色	材质
6	1/4	BRKZF-S1/4	BRKZF-F1/4	红色	塑料
10	3/8	BRKZF-S3/8	BRKZF-F3/8	红色	塑料
12.5	1/2	BRKZF-S1/2	BRKZF-F1/2	红色	塑料
20	3/4	BRKZF-S3/4	BRKZF-F3/4	红色	塑料
25	1	BRKZF-S1	BRKZF-F1	红色	塑料

BRKZE



BRKZE系列接头上采用螺纹套筒锁定结构，与母插座上的相应外螺纹配套使用，应用于移动式设备，农业机械和通用工业设备，新型阀的设计，能抵抗高速流体与脉冲压力的冲击，提供更高的性能。




BRKZF	L	L1	L2	D	C	A	T	part No.1	part No.2
06	72.3	58.9	36	32	12.5	13	1/4NPT	BRKZE-S-06F-N	BRKZE-S-06M-N
10	81.5	66.5	40.5	36	16	16	3/8NPT	BRKZE-S-10F-N	BRKZE-S-10M-N
12	98.3	76.5	49	41	17	18	1/2NPT	BRKZE-S-12F-N	BRKZE-S-12M-N
20	112.4	89.5	56	50	19	20.5	3/4NPT	BRKZE-S-20F-N	BRKZE-S-20M-N
25	132.9	105.5	66	65	22	20.5	1NPT	BRKZE-S-25F-N	BRKZE-S-25M-N

技术规范

英寸 (inch)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
额定压力 (PSI)	3000	3000	3000	3000	2000

材料	碳钢
密封件	NBR/FKM
工作温度	-20°C到+120°C
阀门类型	锥面阀
连接	锁紧连接
断开	推拉断开

压降

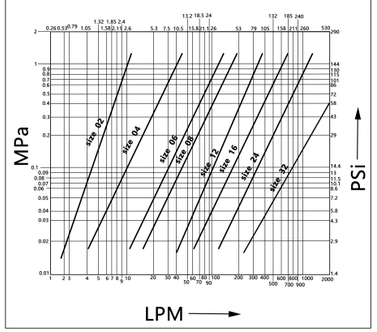

BRG3(不锈钢)



应用领域




BRG3系列是螺纹对接快速接头，通过简捷的螺纹将插座与插头连接在一起，直到螺纹抵住限位挡肩，此时两端单向阀被打开。


技术规范

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	爆破压力（MPa） 阳接头 (MPa)	阴接头 (MPa)	阳接头+阴接头 (MPa)
06	1/4"	37	13	150	160	190
10	3/8"	30	25	120	130	170
12	1/2"	30	65	120	140	140
20	3/4"	27	100	110	120	130
25	1"	27	205	110	130	140
40	1-1/2"	27	450	110	110	100

材料	不锈钢（304/316L）
密封件	NBR/FKM
工作温度	-25℃到+125℃
阀门类型	锥面截止阀
连接	旋入连接
断开	旋出断开
带压连接	允许残压

压降

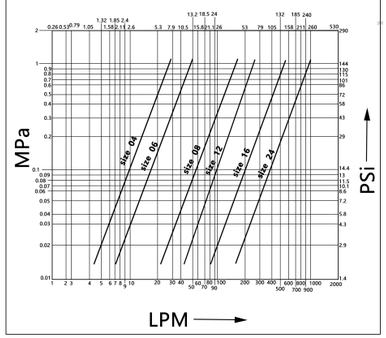

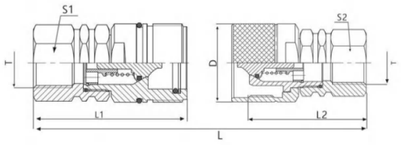

BRG3	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	90.5	58	47	30	19	19	1/4BSP	BRG3-S-06F-B	BRG3-S-06M-B
							1/4NPT	BRG3-S-06F-N	BRG3-S-06M-N
10	99	64	49	34.5	22	22	3/8BSP	BRG3-S-10F-B	BRG3-S-10M-B
							3/8NPT	BRG3-S-10F-N	BRG3-S-10M-N
12	109.5	72	54	42	27	27	1/2BSP	BRG3-S-12F-B	BRG3-S-12M-B
							1/2NPT	BRG3-S-12F-N	BRG3-S-12M-N
20	135	83	72.5	48	36	36	3/4BSP	BRG3-S-20F-B	BRG3-S-20M-B
							3/4NPT	BRG3-S-20F-N	BRG3-S-20M-N
25	156	95	86	56	41	41	1BSP	BRG3-S-25F-B	BRG3-S-25M-B
							1NPT	BRG3-S-25F-N	BRG3-S-25M-N
40	186	125	108.5	80	55	55	11/4BSP	BRG3-S-40F-B	BRG3-S-40M-B
							11/4NPT	BRG3-S-40F-N	BRG3-S-40M-N

BRG5(碳钢)



应用领域




BRG5是螺纹连接旋入式快速接头，其结构坚固，广泛应用于高要求的液压场合。


技术规范

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	爆破压力（MPa） 阳接头 (MPa)	阴接头 (MPa)	阳接头+阴接头 (MPa)
06	1/4"	50	11.6	170	160	180
10	3/8"	50	16.7	170	160	160
12	1/2"	30	25.5	160	150	150
20	3/4"	40	55	160	150	120
25	1"	35	87	150	150	120

材料	碳钢
密封件	NBR
工作温度	-25°C到+125°C
表面处理	MATE500(CrIII)
阀门类型	锥面截止阀
连接	旋入连接
断开	旋出断开
带压连接	允许残压

压降

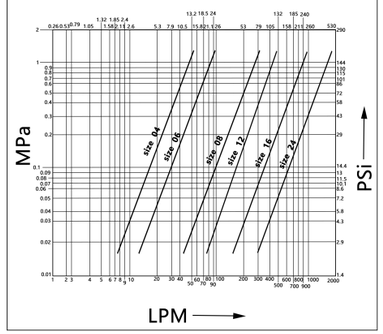

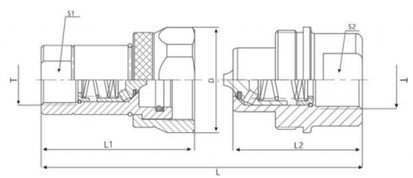

BRG5	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	64	52.5	32	35	19	19	1/4BSP	BRG5-06F-B	BRG5-06M-B
							1/4NPT	BRG5-06F-N	BRG5-06M-N
10	80	66.5	40	41.6	23	23	3/8BSP	BRG5-10F-B	BRG5-10M-B
							3/8NPT	BRG5-10F-N	BRG5-10M-N
12	92.5	73.5	46	45	27	27	1/2BSP	BRG5-12F-B	BRG5-12M-B
							1/2NPT	BRG5-12F-N	BRG5-12M-N
20	116	89.5	58	55	35	35	3/4BSP	BRG5-20F-B	BRG5-20M-B
							3/4NPT	BRG5-20F-N	BRG5-20M-N
25	130	102	65	70	41	41	1BSP	BRG5-25F-B	BRG5-25M-B
							1NPT	BRG5-25F-N	BRG5-25M-N

BRG6(不锈钢)



应用领域


BRG6是新型阀的设计，能抵抗高流体与脉冲压力的冲击，提供更高的性能。高压螺纹锁紧，单阀强度高，且不会顶偏。与公插头上相应的外螺纹配套使用。连接时公母两部分必须通用螺纹，采用手动方式结合在一起。


技术规范

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	爆破压力（MPa） 阳接头 (MPa)	阴接头 (MPa)	阳接头+阴接头 (MPa)
06	1/4"	80	8	240	240	250
10	3/8"	80	18	340	350	240
12	1/2"	70	40	210	210	210
20	3/4"	70	55	240	210	230
25	1"	63	100	190	240	190
32	1-1/4"	60	140	180	180	200
40	1-1/2"	40	300	120	150	150
50	2"	35	1000	130	130	105

材料	不锈钢（304/316L）
密封件	NBR/FKM
工作温度	-25℃到+125℃
阀门类型	锥面截止阀
连接	旋入连接
断开	旋出连接
带压连接	允许残压

压降

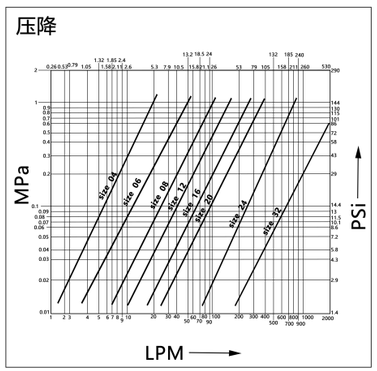

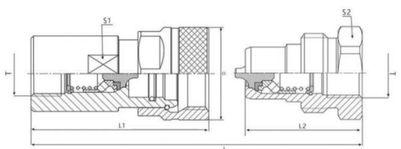

BRG6	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	84	68	43	30	22	25	1/4BSP	BRG6-S-06F-B	BRG6-S-06M-B
							1/4NPT	BRG6-S-06F-N	BRG6-S-06M-N
10	89.5	75.5	48	40	32	32	3/8BSP	BRG6-S-10F-B	BRG6-S-10M-B
							3/8NPT	BRG6-S-10F-N	BRG6-S-10M-N
12	102	86	53	45	34	34	1/2BSP	BRG6-S-12F-B	BRG6-S-12M-B
							1/2NPT	BRG6-S-12F-N	BRG6-S-12M-N
20	121	105.5	63	55	41	46	3/4BSP	BRG6-S-20F-B	BRG6-S-20M-B
							3/4NPT	BRG6-S-20F-N	BRG6-S-20M-N
25	139	121.5	72	60	50	50	1BSP	BRG6-S-25F-B	BRG6-S-25M-B
							1NPT	BRG6-S-25F-N	BRG6-S-25M-N
32	167	152.5	86	80	65	65	11/4BSP	BRG6-S-30F-B	BRG6-S-30M-B
							11/4NPT	BRG6-S-30F-N	BRG6-S-30M-N
40	188	172	95	98	75	80	11/2BSP	BRG6-S-40F-B	BRG6-S-40M-B
							11/2NPT	BRG6-S-40F-N	BRG6-S-40M-N
50	227.5	207	118	129	100	100	2BSP	BRG6-S-50F-B	BRG6-S-50M-B
							2NPT	BRG6-S-50F-N	BRG6-S-50M-N

注： SS为316材质



防尘帽塞					
规格(mm)	规格(inch)	防尘帽	防尘塞	颜色	材质
6	1/4	BRG6-S1/4	BRG6-F1/4	银色	铝
10	3/8	BRG6-S3/8	BRG6-F3/8	银色	铝
12.5	1/2	BRG6-S1/2	BRG6-F1/2	银色	铝
20	3/4	BRG6-S3/4	BRG6-F3/4	银色	铝
25	1	BRG6-S1	BRG6-F1	银色	铝

BR-104(不锈钢)



应用领域




BR104 系列快速接头，具备显著结构优势：采用平面端面设计，无污染且易清洁；连接时极少汇入空气，断开时极少有流体溢出，同时支持在残压下连接与断开操作。该接头适用介质广泛，可用于液压液体、润滑油、水、机油及柴油，广泛应用于汽车制造、航空工业、钢铁工业、机械制造、塑料橡胶工业和铝压铸领域。

技术规范

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	爆破压力（MPa）		
				阳接头 (MPa)	阴接头 (MPa)	阳接头+阴接头 (MPa)
06	1/4"	50	8	170	160	180
10	3/8"	30	18	170	160	160
12	1/2"	25	30	160	150	150
20	3/4"	20	45	160	150	120
25	1"	20	90	150	150	120

材料	不锈钢（304/316L）
密封件	NBR/FKM
工作温度	-25℃到+125℃
阀门类型	平面阀
连接	插入连接
断开	回推
带压连接	不允许

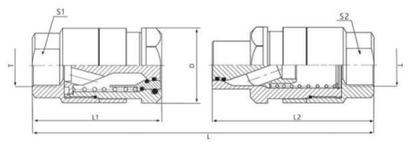

BR104	L	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	123	65	71.5	25	19	19	1/4BSP	BR104-S-06F-B	BR104-S-06M-B
							1/4NPT	BR104-S-06F-N	BR104-S-06M-N
10	125.5	66.5	74.5	29	24	24	3/8BSP	BR104-S-10F-B	BR104-S-10M-B
							3/8NPT	BR104-S-10F-N	BR104-S-10M-N
12	139	73.5	83	33	30	30	1/2BSP	BR104-S-12F-B	BR104-S-12M-B
							1/2NPT	BR104-S-12F-N	BR104-S-12M-N
20	158	82.5	97.5	42	36	36	3/4BSP	BR104-S-20F-B	BR104-S-20M-B
							3/4NPT	BR104-S-20F-N	BR104-S-20M-N
25	205	106	127	59	50	50	1BSP	BR104-S-25F-B	BR104-S-25M-B
							1NPT	BR104-S-25F-N	BR104-S-25M-N

BRKKA(304不锈钢)



应用领域




BRKKA对接式快速接头广泛应用于各种液压应用，包括电子行业、汽车行业、机床行业、化工行业、食品加工等，在任何需要连接或断开流体输送管线以进行设备操作或维护的地方都可以找到这种接头。

两侧带单向阀特性

接头体尺寸	液体泄露量cm³/次	空气混入量cm³/次
NWKKA-06S	0.02	0.1
NWKKA-10S	0.04	0.1
NWKKA-12S	0.06	0.2
NWKKA-20S	0.14	0.5
NWKKA-25S	0.27	0.9

规格

使用流体	水，空气
使用压力范围	0-1MPa
保证耐力	10MPa
环境温度及使用流体温度	零下-5°-150°C（避免使用蒸汽）
材质	金属件：SUS304,橡胶件：氟橡胶（特殊FKM）
无润滑脂规格	不使用润滑脂（橡胶：氟涂层，金属滑动部分：含氟镀层）

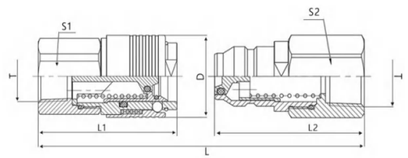

BRKKA	L1	L2	D1	S1	S2	T	part No.1	part No.2
06	46.1	43.4	24.2	22	17	1/4BSP	BRKKA-S-06F-B	BRKKA-S-06M-B
						1/4NPT	BRKKA-S-06F-N	BRKKA-S-06M-N
10	46.9	44.4	24.2	22	19	3/8BSP	BRKKA-S-10F-B	BRKKA-S-10M-B
						3/8NPT	BRKKA-S-10F-N	BRKKA-S-10M-N
12	56.2	52.9	30.7	30	24	1/2BSP	BRKKA-S-12F-B	BRKKA-S-12M-B
						1/2NPT	BRKKA-S-12F-N	BRKKA-S-12M-N
20	76.5	69.4	42.5	36	32	3/4BSP	BRKKA-S-20F-B	BRKKA-S-20M-B
						3/4NPT	BRKKA-S-20F-N	BRKKA-S-20M-N
25	93.9	85	55	46	41	1BSP	BRKKA-S-25F-B	BRKKA-S-25M-B
						1NPT	BRKKA-S-25F-N	BRKKA-S-25M-N

BRPV(碳钢)



应用领域


BRPV 快速接头广泛应用于各种液压应用场景，其技术特性如下：采用阳接头插入实现连接、阳接头拔出完成断开的操作方式，配备锥面截止阀；阳接头（ISO A）支持带压连接，仅可在紧急状态下带压断开，且符合 190 7241-1 A 系列标准。该接头主要应用于农业行业，在各类需要连接或断开流体输送管线以开展设备操作或维护的场景中均适用。


型号规格

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	爆破压力（MPa） 额定流量 (1/min)	爆破压力（MPa） 阳接头 (MPa)
12	1/2"	25	70	100

材料	碳钢
密封件	NBR
工作温度	-25℃到+125℃
表面处理	MATE500(CrIII)
阀门类型	锥面截止阀
连接	插入连接
断开	回推套筒
带压连接	不允许

压降

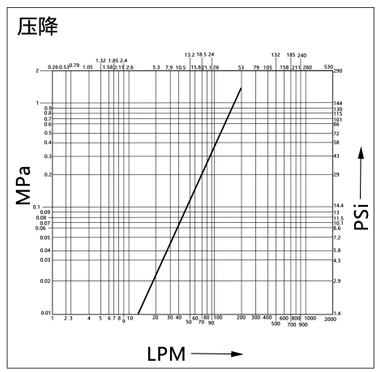



BRPV	L1	D1	S1	T	part No.1
12	107.2	42	27	1/2BSP 1/2NPT 3/4UNF	BRPV-S-12F-B

BR-BK




应用领域

BRBK 快速接头广泛应用于各种液压应用场景，其技术特性如下：采用阳接头插入实现连接、阳接头拔出完成断开的操作方式，配备锥面截止阀；且符合 ISO 5675 系列标准。该接头主要应用于农业行业，在各类需要连接或断开流体输送管线以开展设备操作或维护的场景中均适用。

技术规范

尺寸毫米	工作压力	额定流量	阳接头	爆破压力（MPa）	
				阴接头	阳接头+阴接头
(mm)	(MPa)	(l/min)	(MPa)	(MPa)	(MPa)
25	25	280	110	90	100

材料	碳钢
密封件	NBR/FKM
工作温度	-25℃到+125℃
阀门类型	针阀



BR-BK	L1	LN	CH	D1	F1	0D1	part No.1
12.5	85	24	27	38	M18X1.5	12	BRBK-12F-18X1.5L
12.5	85	36	30	38	M26X1.5	18	BRBK-12F-26X1.5L
25	116.5	41	41	54	M30X2	22	BRBK-25F-30X2L


BRP4-06



应用领域



BRP4-06对接式快速接头广泛应用于各种液压应用，包括电子行业、汽车行业、机床行业、化工行业、食品加工等，在任何需要连接或断开流体输送管线以进行设备操作或维护的地方都可以找到这种接头。

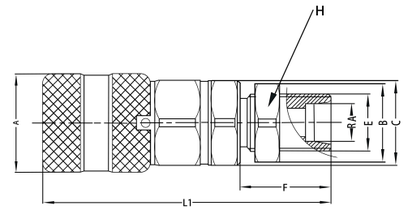

BRP4-06	L1	F	H	RA	A	C	B	E	part No.1
06	91	26	22	10	28	22	22	M16X1.5	BRP4-06F-10L-M16X1.5

型号规格

尺寸毫米 (mm)	英寸 (inch)	工作压力 (MPa)	爆破压力（MPa） 额定流量 (1/min)	爆破压力（MPa） 阳接头 (MPa)
06	1/4"	30	24	100

材料	碳钢
密封件	NBR/FKM
工作温度	-25℃到+125℃
阀门类型	针阀

BRKS



产品说明:专为高压清洗机等高水压用而设计，通过了破坏试验等严格性能测试的高性能耦合器

品　名	BRKS
密封材料	[EPM]+PTFE
主体尺寸	1/4"-1/2"
螺纹尺寸	1/8"-1/2"
连接螺纹	Rc·NPT
最高使用压力	20.5Mpa
最小破坏压力	82.0Mpa
最高使用温度	180°C
适用流体介质	水、温水
用途	高压清洗机、水压配管、油压配管

BRKS 3 0 S F S

材料	
S	SUS304
B	黄铜

螺纹	
F	Rc
FN	NPT（内螺纹）
M	R
MN	NPT（外螺纹）

体形	
S	阴接头
P	阳接头

螺纹尺寸	
0	与本体直径相同
1	1/8"
2	1/4"
3	3/8"
4	1/2"


本体尺寸	
2	1/4"
3	3/8"
4	1/2"

产品标志

阴接头(SUS304)

BRKS-PF-S型






型号	T	L	A	B	C	d	HEX	重量g
BRKS-20PF-S	Rc1/4	34	16	18	11	6.5	17	28
BRKS-30PF-S	Rc3/8	38	17	21	12	10	21	43
BRKS-31PF-S	Rc1/8	28	7	21	8	8.2 x 10	17	27
BRKS-32PF-S	Rc1/4	37	16	21	11	10	19	41
BRKS-40PF-S	Rc1/2	45	21	24	15	13	29	106

BRKS-PM-S型






型号	T	L	A	B	C	d	HEX	重量g
BRKS-20PM-S	Rc1/4	38	13	7	18	6.5	17	30
BRKS-30PM-S	Rc3/8	43	13	9	21	10	19	43
BRKS-32PM-S	Rc1/4	41	13	7	21	6.5 x 10	17	34
BRKS-40PM-S	Rc1/2	52	17	11	24	13	22	78

阴接头SUS304)

BRKS-SF-S型






型号	T	L	A	D	HEX	重量g
BRKS-20SF-S	Rc1/4	32	11	24	19	58
BRKS-20SFN-S	NPT1/4	32	11	24	19	58
BRKS-30SF-S	Rc3/8	35	12	28	23	84
BRKS-32SF-S	Rc1/4	35	11	28	23	91
BRKS-40SF-S	Rc1/2	44.5	15	35	29	161

BRKS-SM-S型






型号	T	L	A	d	D	HEX	重量g
BRKS-20SM-S	R1/4	42	13	6.5	24	19	68
BRKS-20SMN-S	NPT1/4	42	13	6.5	24	19	68
BRKS-30SM-S	R3/8	48	13	10	28	23	107
BRKS-32SM-S	R1/4	48	13	6.5	28	23	109
BRKS-40SM-S	R1/2	56	17	13	35	29	189

阴接头(SUS304)

BRKS-PFN-S型






型号I	T	L	A	B	C	d	HEX	重量g
BRKS-20PFN-S	NPT1/4	34	16	18	11	6.5	16	28

BRKS-PMN-S型






型号	T	L	A	B	C	d	HEX	重量g
BRKS-20PMN-S	NPT1/4	38	13	7	18	6.5	14	28

BRKS-PP-S型





型号	L	d	重量g
BRKS-20PP-S	36	6.5	20
BRKS-30PP-S	42	10	30
BRKS-40PP-S	48	13	60

卡套式接头




产品说明:

卡套接头作为工业流体传输系统中的关键连接件，以其独特的设计和可靠的性能，在各类复杂工况下实现管路的高效连接与密封。广泛应用于石油化工、天然气输送、制药、食品饮料、机械制造及仪器仪表等行业，是保障流体系统稳定运行的核心部件之一。

等径三通接头10.3卡






序号	代号	名称	数量	材料
1	M16x1.5	三通接头体	1	F304
2	Ø10.3	前卡套	3	F304
3	Ø10.3	后卡套	3	F304
4	M16x1.5	螺母	3	F304

直通穿板接头6-6卡






序号	代号	名称	数量	材料
1	M12x1.25-Ø6	穿板接头体	1	F30408
2	M12x1.25	薄螺母	1	F30408
3	Ø6	前卡套	2	F30408
4	Ø6	后卡套	2	F30408
5	M12x1.25	螺母	2	F30408

1-4NPT-10.3卡（F304）






序号	代号	名称	数量	材料
1	NPT1/4-M6x1.5	接头体	1	F304
2	Ø10.3	前卡套	1	F304
3	Ø10.3	后卡套	1	F304
4	M16x1.5	螺母	1	F304

8卡-8卡（S30408）







序号	代号	名称	数量	材料
1	M14x1.5-M14x1.5	接头体	1	F30408
2	Ø8	前卡套	2	F30408
3	Ø8	后卡套	2	F30408
4	M14x1.5	螺母	2	F30408

等径直角接头10.3卡（F304）





序号	代号	名称	数量	材料
1	M16x1.5	直角接头体	1	F304
2	Ø10.3	前卡套	3	F304
3	Ø10.3	后卡套	3	F304
4	M16x1.5	螺母	3	F304

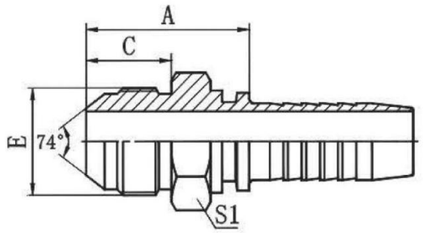


10711

国标公制外螺纹74° 外锥面
GB METRIC MALE 74° CONE


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺 寸 DIMENSIONS A	C	S1
10711–10–02	M10X1	4	02	23	12.5	14
10711–10–03	M10X1	5	03	23	12.5	14
10711–12–03	M12X1.5	5	03	26.5	15.7	14
10711–12–03C	M12X1.25	5	03	24.5	14	14
10711–14–04	M14X1.5	6	04	30.5	18	17
10711–14–06	M14X1.5	10	06	30.5	18	17
10711–16–05	M16X1.5	8	05	31.5	19	17
10711–16–06	M16X1.5	10	06	31.5	19	17
10711–18–06	M18X1.5	10	06	31.5	19	19
10711–22–08	M22X1.5	12	08	35	19.5	22
10711–24–08	M24X1.5	12	08	37	20	24
10711–27–10	M27X1.5	16	10	38.5	20.5	27
10711–30–12	M30X1.5	20	12	42.5	23	32
10711–30–12E	M30X2	20	12	45.5	26	32
10711–33–12	M33X2	20	12	45	26	36
10711–36–14	M36X2	22	14	45	26	38
10711–39–16	M39X2	25	16	48	27.5	41
10711–42–20	M42X2	32	20	52	28.5	46
10711–45–20	M45X2	32	20	52	28.5	46

注： 1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10712–xx–xx
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 10712–xx–xx.

扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING



20241

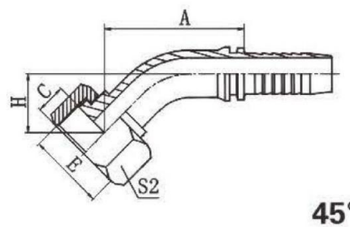


20241–T

45° 公制内螺纹平面
45° METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考REF. GB/T 9065.3

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺 寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20241–14–04	M14X1.5	6	04	40.5	8.5	18.5	19
20241–14–05	M14X1.5	8	05	42.7	8.5	19.3	19
20241–16–05	M16X1.5	8	05	44.4	8.5	20	22
20241–18–06	M18X1.5	10	06	45.7	8	21.4	24
20241–22–08	M22X1.5	12	08	58.9	10	24	27
20241–27–10T	M27X1.5	16	10	68.6	10	24.3	32
20241–30–12	M30X1.5	20	12	78.1	11	30	36
20241–36–12T	M36X2	20	12	75	13	27.5	41
20241–36–14T	M36X2	22	14	77.3	13	27	41
20241–36–16	M36X2	25	16	85.7	13	31.5	41
20241–39–16T	M39X2	25	16	83.9	13	29.7	46
20241–42–20	M42X2	32	20	97.3	15	36.6	50
20241–45–20T	M45X2	32	20	94.5	15	33.8	55
20241–52–20T	M52X2	32	20	94.5	17	33.8	60
20241–52–24T	M52X2	40	24	108.5	17	37.7	60
20241–60–28T	M60X2	45	28	118.7	20	43.6	70
20241–64–32T	M64X2	50	32	127.8	23	45.6	75

注： 1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20242–xx–xx
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20242–xx–xx.

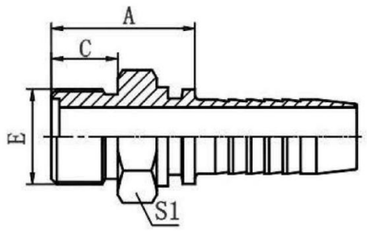


10311

公制外螺纹平面O形圈密封
O-RING METRIC MALE FLAT SEAT
参考REF.JB/T 988


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH	A	C	S1
10311-12-04	M12X1.25	6	04	22.5	10	14
10311-14-04	M14X1.5	6	04	23.5	11	17
10311-16-04	M16X1.5	6	04	23.5	11	17
10311-16-05	M16X1.5	8	05	23.5	11	17
10311-16-06	M16X1.5	10	06	23.5	11	17
10311-18-06	M18X1.5	10	06	23.5	11	19
10311-22-05	M22X1.5	8	05	27	12	22
10311-22-06	M22X1.5	10	06	26	12	22
10311-22-08	M22X1.5	12	08	26.5	12	22
10311-27-10	M27X1.5	16	10	31.5	13	27
10311-30-12	M30X1.5	20	12	33.5	14	32
10311-36-12	M36X2	20	12	35.5	16	38
10311-36-14	M36X2	22	14	35.5	16	38
10311-39-16	M39X2	25	16	39	16	41
10311-45-20	M45X2	32	20	44.5	20	46
10311-52-24	M52X2	40	24	47.5	22	55
10311-64-32	M64X2	50	32	52.5	27	65

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10312-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 10312-xx-xx.

扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING



20211




20211-T


公制内螺纹平面
METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考 REF. GB/T 9065.3

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
20211-10-02	M10X1	4	02	14	6	14
20211-12-03	M12X1.25	5	03	14	8	17
20211-14-04	M14X1.5	6	04	15.5	8.5	19
20211-14-05	M14X1.5	8	05	15.5	8.5	19
20211-16-04	M16X1.5	6	04	16.5	8	22
20211-16-05	M16X1.5	8	05	16.5	8	22
20211-16-06	M16X1.5	10	06	16.5	8	22
20211-18-05T	M18X1.5	8	05	17.5	8	24
20211-18-06	M18X1.5	10	06	17.5	8	24
20211-20-06T	M20X1.5	10	06	16	10	24
20211-20-08	M20X1.5	12	08	18.5	10	27
20211-22-06T	M22X1.5	10	06	16	10	27
20211-22-08	M22X1.5	12	08	18.5	10	27
20211-22-10	M22X1.5	16	10	19.5	10	27
20211-24-08T	M24X1.5	12	08	16.5	11	30
20211-24-10	M24X1.5	16	10	20.5	10.5	30
20211-27-08T	M27X1.5	12	08	18.5	10	32
20211-27-10T	M27X1.5	16	10	19.5	10	32
20211-30-12	M30X1.5	20	12	21.5	11	36
20211-33-14	M33X2	22	14	21.5	13	41
20211-36-12T	M36X2	20	12	20	13	41
20211-36-14T	M36X2	22	14	20	13	41
20211-39-16T	M39X2	25	16	23.5	13	46
20211-42-20	M42X2	32	20	26	15	50
20211-45-20T	M45X2	32	20	25	15	55
20211-52-24T	M52X2	40	24	25	17	60
20211-60-28T	M60X2	45	28	26	20	70
20211-64-32T	M64X2	50	32	26	23	75

注： 1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20212-xx-xx
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20212-xx-xx.



20291




20291-T

90° 公制内螺纹平面
90° METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考REF. GB/T 9065.3


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺 寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20291-12-02	M12X1.25	4	02	26.5	8	30.5	17
20291-12-04	M12X1.25	6	04	30	8	33.5	17
20291-14-04	M14X1.5	6	04	30	8.5	34	19
20291-14-05	M14X1.5	8	05	33	8.5	37	19
20291-16-04	M16X1.5	6	04	30	8	35	22
20291-16-05	M16X1.5	8	05	34	8	38	22
20291-16-06	M16X1.5	10	06	35.3	8	40.3	22
20291-18-05T	M18X1.5	8	05	33	8	39	24
20291-18-06	M18X1.5	10	06	35.75	8	41.3	24
20291-22-08	M22X1.5	12	08	41	10	48	27
20291-22-10	M22X1.5	16	10	57.5	10	53	27
20291-24-08T	M24X1.5	12	08	41	11	45.5	30
20291-27-04T	M27X1.5	6	04	30	10	35.5	32
20291-27-08T	M27X1.5	12	08	41	10	46	32
20291-27-10T	M27X1.5	16	10	56	10	51	32
20291-30-12	M30X1.5	20	12	66.2	11	63.5	36
20291-33-14	M33X2	22	14	71.2	13	65	41
20291-36-14T	M36X2	22	14	71.2	13	61	41
20291-36-16	M36X2	25	16	76.7	13	70	41
20291-39-16T	M39X2	25	16	76.7	13	67.5	46
20291-42-20	M42X2	32	20	91.5	15	82.5	50
20291-45-20T	M45X2	32	20	91.5	15	78.5	55
20291-52-20T	M52X2	32	20	91.5	17	78.5	60
20291-52-24T	M52X2	40	24	109.4	17	92	60
20291-60-28T	M60X2	45	28	119.9	20	106.5	70
20291-64-32T	M64X2	50	32	130.95	23	113.3	75

注： 1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20292-xx-xx
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20292-xx-xx.

扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING



20711




20711-T


国标公制内螺纹74° 内锥面
GB METRIC FEMALE 74°
CONE SEAT
参考REF,GB/T 9065.1

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE 公称内径 DN	标号 DASH	尺 寸 DIMENSIONS A	C	S2
20711-10-02	M10X1	4	02	14	7.5	14
20711-12-03C	M12X1.25	5	03	14	9	17
20711-12-03	M12X1.5	5	03	14	10	17
20711-12-04	M12X1.5	6	04	14.5	10	17
20711-14-04	M14X1.5	6	04	15.5	8.5	19
20711-14-05	M14X1.5	8	05	15.5	8.5	19
20711-14-06	M14X1.5	10	06	15.5	8.5	19
20711-16-04	M16X1.5	6	04	16.5	8	22
20711-16-05	M16X1.5	8	05	16.5	8	22
20711-16-06	M16X1.5	10	06	16	8	22
20711-18-05T	M18X1.5	8	05	16	8	22
20711-18-06	M18X1.5	10	06	17.5	10	24
20711-20-06T	M20X1.5	10	06	16	10	24
20711-20-08	M20X1.5	12	08	18.5	10	27
20711-22-06T	M22X1.5	10	06	16	10	27
20711-22-08	M22X1.5	12	08	18.5	10	27
20711-22-10	M22X1.5	16	10	19.5	10	27
20711-24-08T	M24X1.5	12	08	16.5	11	30
20711-27-08T	M27X1.5	12	08	18.5	11	32
20711-27-10T	M27X1.5	16	10	19.5	11	32
20711-27-12	M27X1.5	20	12	21.5	11	32
20711-30-10T	M30X1.5	16	10	18.5	11	36
20711-30-12	M30X1.5	20	12	21.5	11	36
20711-33-10T	M33X2	16	10	20	13	41
20711-33-12T	M33X2	20	12	20	13	41
20711-33-14	M33X2	22	14	21.5	13	41
20711-36-12T	M36X2	20	12	20	14	41
20711-36-14T	M36X2	22	14	20	14	41
20711-36-16	M36X2	25	16	23	14	41
20711-39-16T	M39X2	25	16	23.5	14	46
20711-42-16T	M42X2	25	16	23.5	15	50
20711-42-20	M42X2	32	20	26	15	50
20711-45-20T	M45X2	32	20	25	15	55
20711-52-24T	M52X2	40	24	25	17	60

注： 1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20712-xx-xx
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20712-xx-xx.

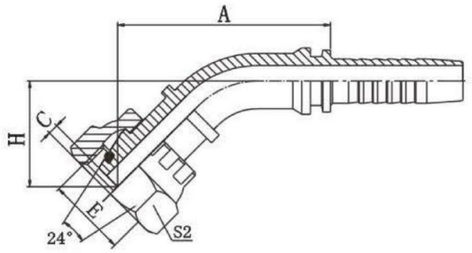

20441

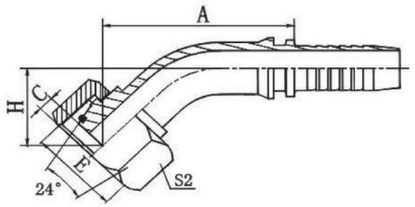


20441-T

45° 公制内螺纹24° 锥带 O 形圈轻系列
45° METRIC FEMALE24° CONE O-RING L.T.
ISO12151.2-DIN 3865

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径D TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH			A	C	S2
20441-14-04T	M14X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	38.5	2	19
20441-16-05T	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	40	2	22
20441-16-06	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	53.4	2	22
20441-18-05T	M18X1.5	8	05	12	O10.0X1.5	46.2	2.5	22
20441-18-06T	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	45	2.5	24
20441-22-05T	M22X1.5	8	05	15	O12.0X2.0	48.3	2.5	27
20441-22-06T	M22X1.5	10	06	15	O12.0X2.0	48.5	2.5	27
20441-22-08T	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	54.5	2.5	27
20441-26-08T	M26X1.5	12	08	18	O15.0X2.0	60	2.5	32
20441-26-10T	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	65	2.5	32
20441-26-12	M26X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	86.5	2.5	32
20441-27-10T	M27X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	65	2.5	32
20441-27-12	M27X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	86.9	2.5	32
20441-30-10T	M30X2	16	10	22	O20.0X2.0	73	4	36
20441-30-12T	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	74	4	36
20441-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	79.5	4	41
20441-36-14T	M36X2	22	14	28	O26.0X2.0	82	4	41
20441-36-16T	M36X2	25	16	28	O26.0X2.0	88	4	41
20441-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	99.6	5	55
20441-52-20T	M52X2	32	20	42	O38.0X2.5	103	5.5	60
20441-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	114	5.5	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20442-xx-xx.
Note:1.For use with braided houses. 2.If use with spiral houses,hose fitting series number is 20442-xx-xx.


扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING



20741
45° 国标公制内螺纹74° 内锥面
45° GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20741-14-04	M14X1.5	6	04	40.5	8.5	18.5	19
20741-16-05	M16X1.5	8	05	44.4	8	20	22
20741-18-06	M18X1.5	10	06	45.7	10	21.4	24
20741-22-08	M22X1.5	12	08	58.9	10	24	27
20741-27-10	M27X1.5	16	10	71.2	11	26.4	32
20741-30-12	M30X1.5	20	12	78.1	11	30	36
20741-33-12	M33X2	20	12	77.4	13	30	41
20741-33-16	M33X2	25	16	85	13	30.8	41
20741-36-14	M36X2	22	14	79.8	14	29.6	41
20741-36-16	M36X2	25	16	85.7	14	31.5	41
20741-39-16	M39X2	25	16	86.1	14	31.8	46
20741-45-20W	M45X2	32	20	97	15	36.2	55
20741-52-24W	M52X2	40	24	112.9	17	40.9	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20742-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20742-xx-xx.




20791


90° 国标公制内螺纹74° 内锥面
90° GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20791-12-04C	M12X1.25	6	04	30	9	33.5	17
20791-12-04	M12X1.5	6	04	30	10	33.5	17
20791-14-04	M14X1.5	6	04	30	8.5	34	19
20791-16-04	M16X1.5	6	04	30	8	35	22
20791-16-05	M16X1.5	8	05	34	8	38	22
20791-18-06	M18X1.5	10	06	35.3	10	41.3	24
20791-22-08	M22X1.5	12	08	41	10	48	27
20791-22-10	M22X1.5	16	10	56.5	10	52.5	27
20791-27-10	M27X1.5	16	10	56.5	11	54	32
20791-30-12	M30X1.5	20	12	66.2	11	63.5	36
20791-33-12	M33X2	20	12	65.5	13	63.5	41
20791-33-16	M33X2	25	16	76.7	13	69	41
20791-36-12	M36X2	20	12	65.5	14	63.5	41
20791-36-14	M36X2	22	14	71.2	14	64.5	41
20791-39-16	M39X2	25	16	76.7	14	70.5	46
20791-45-20W	M45X2	32	20	91.5	15	83	55
20791-52-20W	M52X2	32	20	93	17	84.5	60
20791-52-24W	M52X2	40	24	110.7	17	96.5	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20792-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20792-xx-xx.

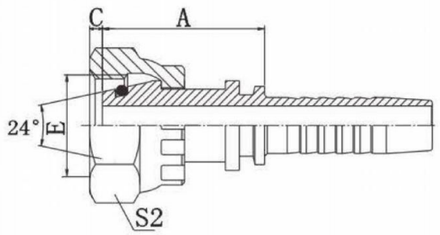

20411

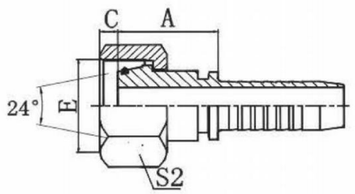


20411-T

公制内螺纹24° 锥带 O 形圈轻系列
METRIC FEMALE24° CONE O-RING L.T.
ISO12151.2-DIN 3865

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径D TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH			A	C	S2
20411-12-04	M12X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	26	1	17
20411-14-04T	M14X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	23	2	19
20411-14-06	M14X1.5	10	06	8	O06.5X1.5	27.5	2	19
20411-16-04T	M16X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	24	2	22
20411-16-05T	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	25.5	2	22
20411-16-06	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	27.5	2	22
20411-18-05T	M18X1.5	8	05	12	O10.0X1.5	25	2.5	22
20411-18-06T	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	26	2.5	24
20411-18-08	M18X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	29.5	2.5	24
20411-22-05T	M22X1.5	8	05	15	O12.0X2.0	26	2.1	27
20411-22-06T	M22X1.5	10	06	15	O12.0X2.0	26	2.5	27
20411-22-08T	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	28	2.5	27
20411-26-10T	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	27.5	2.5	32
20411-26-12	M26X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	35	2.5	32
20411-27-10T	M27X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	28	2.5	32
20411-27-12	M27X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	35	2.5	32
20411-30-10T	M30X2	16	10	22	O20.0X2.0	30.5	4	36
20411-30-12T	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	33.5	4	36
20411-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	33	4	41
20411-36-14T	M36X2	22	14	28	O26.0X2.0	33	4	41
20411-36-16T	M36X2	25	16	28	O26.0X2.0	36	4	41
20411-45-16T	M45X2	25	16	35	O32.0X2.5	37	5	55
20411-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	37.5	5	55
20411-52-20T	M52X2	32	20	42	O38.0X2.5	38.5	5.5	60
20411-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	38.5	5.5	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20412-xx-xx.
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral houses,hose fitting series number is 20412-xx-xx.

扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING




10411


公制外螺纹24° 内锥面轻系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT
L.T.
ISO 8434-1——DIN 3861

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
10411-12-04	M12X1.5	6	04	6	20.5	10	12
10411-14-04	M14X1.5	6	04	8	20.5	10	14
10411-14-05	M14X1.5	8	05	8	21.5	10	14
10411-16-04	M16X1.5	6	04	10	22.5	11	17
10411-16-05	M16X1.5	8	05	10	22.5	11	17
10411-16-06	M16X1.5	10	06	10	22.5	11	17
10411-18-05	M18X1.5	8	05	12	23.5	11	19
10411-18-06	M18X1.5	10	06	12	21.5	11	19
10411-22-06	M22X1.5	10	06	15	24.5	12	24
10411-22-08	M22X1.5	12	08	15	26	12	24
10411-26-08	M26X1.5	12	08	18	26.5	12	27
10411-26-10	M26X1.5	16	10	18	27	12	27
10411-27-10	M27X1.5	16	10	18	32	14	30
10411-30-10	M30X2	16	10	22	29	14	32
10411-30-12	M30X2	20	12	22	29	14	32
10411-36-16	M36X2	25	16	28	31.5	14	38
10411-45-20	M45X2	32	20	35	36	16	46
10411-52-24	M52X2	40	24	42	38	16	55

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10412-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 10412-xx-xx.



20491




20491-T

90° 公制内螺纹24° 锥带 O 形圈轻系列
90° METRIC FEMALE24° CONE O-RING L.T.
ISO12151.2-DIN 3865


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径D TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径DN	标号DASH			A	C	H	S2
20491-12-03	M12X1.5	5	03	6	O04.5X1.5	26.5	1	35	17
20491-12-04	M12X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	30	1	44.5	17
20491-14-04T	M14X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	33.5	2	33	19
20491-16-04T	M16X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	32	2	36	22
20491-16-05T	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	32	2	34	22
20491-16-06	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	35.3	2	51.8	22
20491-18-05T	M18X1.5	8	05	12	O10.0X1.5	33	2.5	42	22
20491-18-06T	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	35	2.5	38	24
20491-22-06T	M22X1.5	10	06	15	O12.0X2.0	37.5	2.5	44.7	27
20491-22-08T	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	43	2.5	49.5	27
20491-26-08T	M26X1.5	12	08	18	O15.0X2.0	43	2.5	51.5	32
20491-26-10T	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	56	2.5	55.5	32
20491-26-12	M26X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	65	2.5	77	32
20491-27-10T	M27X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	56	2.5	55	32
20491-27-12	M27X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	65.5	2.5	77	32
20491-30-10T	M30X2	16	10	22	O20.0X2.0	56	4	57.2	36
20491-30-12T	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	65.5	4	63	36
20491-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	65.5	4	66	41
20491-36-14T	M36X2	22	14	28	O26.0X2.0	71.2	4	67.5	41
20491-36-16T	M36X2	25	16	28	O26.0X2.0	77.5	4	75	41
20491-45-16T	M45X2	25	16	35	O32.0X2.5	76.7	5	75	55
20491-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	91.5		86	55
20491-52-20T	M52X2	32	20	42	O38.0X2.5	93	5.5	87	60
20491-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	109.4		100	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20492-xx-xx.
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral houses,hose fitting series number is 20492-xx-xx.

扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING

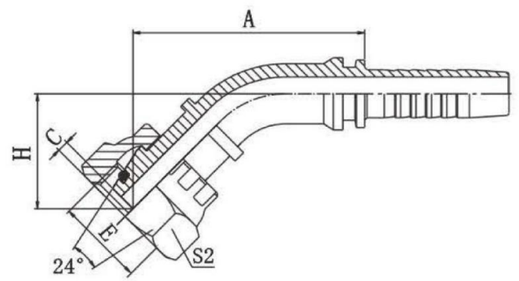

20541

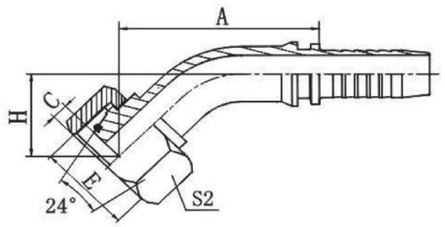


20541-T

45° 公制内螺纹24° 锥带O形圈重系列
45° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.
ISO12151.2-DIN 3865

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径D TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径DN	标号DASH			A	C	H	S2
20541-14-04T	M14X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	42	1.1	17	19
20541-16-04T	M16X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	42	1.5	18	22
20541-16-05T	M16X1.5	8	05	8	O06.5X1.5	42	1.5	18	22
20541-18-04T	M18X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	42	2	19	22
20541-18-06T	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	46	2	19	24
20541-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	47	2.5	23	24
20541-20-08	M20X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	67.8	2.5	32.8	27
20541-22-06T	M22X1.5	10	06	14	O11.0X2.0	48	2.5	23	27
20541-22-08T	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	56	2.5	22	27
20541-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	60.5	3	26	30
20541-24-10	M24X1.5	16	10	16	O13.0X2.0	80.7	2.5	35.9	30
20541-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.4	73.5	3	29	36
20541-30-12T	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	76	3	29	36
20541-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	81	3	33	41
20541-36-14T	M36X2	22	14	25	O20.3X2.4	83	3	32.5	41
20541-36-16T	M36X2	25	16	25	O20.3X2.4	89	3	34	41
20541-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	90.5	5	35	60
20541-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	101	6.5	39.5	60
20541-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	112	6.5	42.5	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20542-xx-xx.
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20542-xx-xx.

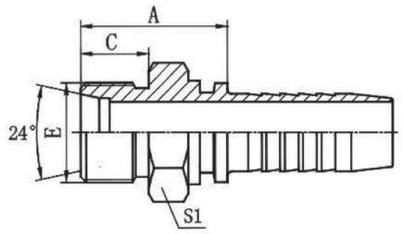


10511

公制外螺纹24° 内锥面重系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T.
ISO 8434-1——DIN 3861


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
10511-14-04	M14X1.5	6	04	6	241	12	14
10511-16-04	M16X1.5	6	04	8	26.5	12	17
10511-18-04	M18X1.5	6	04	10	26.5	12	19
10511-20-05	M20X1.5	8	05	12	27	12	22
10511-20-06	M20X1.5	10	06	12	26.5	12	22
10511-22-05	M22X1.5	8	05	14	30.5	14	24
10511-22-06	M22X1.5	10	06	14	30.5	14	24
10511-22-08	M22X1.5	12	08	14	31	14	24
10511-24-08	M24X1.5	12	08	16	31.5	14	27
10511-30-10	M30X2	16	10	20	36	16	32
10511-30-12	M30X2	20	12	20	36	16	32
10511-36-12	M36X2	20	12	25	40.5	18	41
10511-36-16	M36X2	25	16	25	41.5	18	38
10511-42-16	M42X2	25	16	30	44	20	46
10511-42-20	M42X2	32	20	30	45	20	46
10511-52-20	M52X2	32	20	38	50	22	55

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为10512-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 10512-xx-xx.

扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING

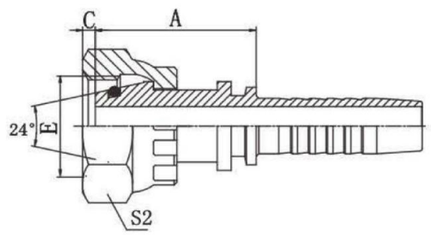

20511

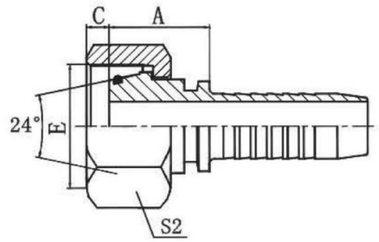


20511-T

公制内螺纹24° 锥带 O 形圈重系列
METRIC FEMALE24° CONE O-RING H.T.
ISO12151.2-DIN 3865

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE		管子外径D TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号DASH			A	C	S2
20511-14-04T	M14X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	24	1.1	19
20511-16-04T	M16X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	24	1.5	22
20511-16-05T	M16X1.5	8	05	8	O06.5X1.5	26	1.5	22
20511-18-04T	M18X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	25.5	2	22
20511-18-06T	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	26.5	2	24
20511-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	26.5	2.5	24
20511-20-08	M20X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	31.5	2.5	27
20511-22-06T	M22X1.5	10	06	14	O11.0X2.0	26.5	2.5	27
20511-22-08T	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	28	2.5	27
20511-24-06T	M24X1.5	10	06	16	O13.0X2.0	27	2.5	30
20511-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	27.5	3	30
20511-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.4	33	3	36
20511-30-12T	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	34.5	3	36
20511-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	35	3	41
20511-36-14T	M36X2	22	14	25	O20.3X2.4	34	3	41
20511-36-16T	M36X2	25	16	25	O20.3X2.4	36.5	3	41
20511-42-12T	M42X2	20	12	30	O25.3X2.4	37.5	5	50
20511-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	38.5	5	50
20511-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	41.5	6.5	60
20511-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	41.5	6.5	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20512-xx-xx.
Note:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral houses,hose fitting series number is 20512-xx-xx.

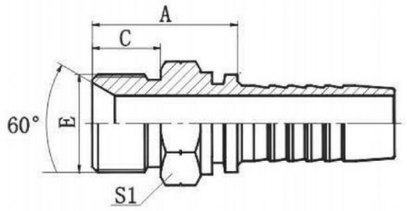


12611

英管外螺纹60° 内锥面
BSPP MALE 60° CONE SEAT


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
12611–02–03	G1/8"X28	5	03	22	10	12
12611–04–04	G1/4"X19	6	04	24.5	12	14
12611–06–05	G3/8"X19	8	05	26	13.5	17
12611–06–06	G3/8"X19	10	06	27.5	13.5	17
12611–06–08	G3/8"X19	12	08	26.5	13.5	19
12611–08–06	G1/2"X14	10	06	30.5	16	22
12611–08–08	G1/2"X14	12	08	31	16	22
12611–10–08	G5/8"X14	12	08	32.5	17.5	24
12611–10–10	G5/8"X14	16	10	33.5	17.5	24
12611–12–08	G3/4"X14	12	08	35.5	18.5	27
12611–12–10	G3/4"X14	16	10	37	18.5	27
12611–12–12	G3/4"X14	20	12	36.5	18.5	27
12611–16–12	G1"X11	20	12	40.5	20.5	36
12611–16–16	G1"X11	25	16	41.5	20.5	36
12611–20–16	G1.1/4"X11	25	16	43.5	20.5	46
12611–20–20	G1.1/4"X11	32	20	44.5	20.5	46
12611–24–20	G.1/2"X11	32	20	49	23	50
12611–24–24	G.1/2"X11	40	24	46	23	50
12611–32–32	G2"X11	50	32	53.5	25.5	65

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为12612–xx–xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 12612–xx–xx.


扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING



22611



22611–T




22611–W


英管内螺纹60° 外锥面
BSPP FEMALE 60° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2
22611–02–03	G1/8"X28	5	03	15	5.5	14
22611–02–04	G1/8"X28	6	04	15	5.5	14
22611–04–03	G1/4"X19	5	03	17	5.5	19
22611–04–04	G1/4"X19	6	04	18	5.5	19
22611–04–05	G1/4"X19	8	05	18	5.5	19
22611–04–06	G1/4"X19	10	06	18	5.5	19
22611–06–04	G3/8"X19	6	04	19	6.3	22
22611–06–05	G3/8"X19	8	05	19	6.3	22
22611–06–06	G3/8"X19	10	06	19.5	6.3	22
22611–06–08	G3/8"X19	12	08	19.5	6.3	22
22611–08–06T	G1/2"X14	10	06	21	7.5	27
22611–08–08	G1/2"X14	12	08	21.5	7.5	27
22611–10–08	G5/8"X14	12	08	22	9.5	30
22611–10–10	G5/8"X14	16	10	23.5	9.5	30
22611–12–08T	G3/4"X14	12	08	22	10.9	32
22611–12–10	G3/4"X14	16	10	24	10.9	32
22611–12–12	G3/4"X14	20	12	24	10.9	32
22611–16–12T	G1"X11	20	12	24	11.7	41
22611–16–14	G1"X11	22	14	26	11.7	41
22611–16–16	G1"X11	25	16	27	11.7	41
22611–20–16T	G1.1/4"X11	25	16	27.5	11	50
22611–20–20W	G1.1/4"X11	32	20	30.5	11	50
22611–24–20T	G1.1/2"X11	32	20	32	13	55
22611–24–24W	G1.1/2"X11	40	24	32	13	55
22611–32–24T	G2"X11	40	24	30	16	70
22611–32–32W	G2"X11	50	32	31.9	16	70

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22612–xx–xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22612–xx–xx.

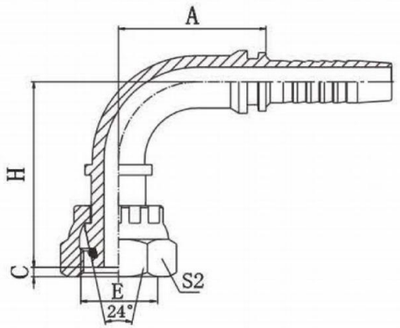

20591




20591-T

90° 公制内螺纹24° 锥带O形圈重系列
90° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.
ISO12151.2-DIN 3865


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软管 HOSE BORE 公称内径DN	软管 HOSE BORE 标号DASH	管子外径D TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
20591-14-04T	M14X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	33.5	1.1	34	19
20591-16-04T	M16X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	30	1.5	35	22
20591-16-05T	M16X1.5	8	05	8	O06.5X1.5	33	1.5	35	22
20591-18-05T	M18X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	33	2	41.5	22
20591-18-06T	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	35	2	38	24
20591-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	35.8	2.5	46.3	24
20591-20-08	M20X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	41	2.5	61	27
20591-22-06T	M22X1.5	10	06	14	O11.0X2.0	35.3	2.5	45	27
20591-22-08T	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	43	2.5	49.5	27
20591-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	41	3	50.5	30
20591-24-10	M24X1.5	16	10	16	O13.0X2.0	56	2.5	56.5	30
20591-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.4	56	3	58	36
20591-30-12T	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	65.5	3	64	36
20591-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	66.2	3	67.8	41
20591-36-14T	M36X2	22	14	25	O20.3X2.4	71.2	3	68.8	41
20591-36-16T	M36X2	25	16	25	O20.3X2.4	77.5	3	75	41
20591-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	78	5	75	50
20591-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	93	6.5	86.5	60
20591-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	106.5	6.5	97	60

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为20592-xx-xx.
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses,hose fitting series number is 20592-xx-xx.


扣压式软管接头 SWAGED HOSE FITTING



22191



22191-T



22191-W

90° 英管内螺纹球面
90° BSPP FEMALE MULTISEAL

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE 公称内径 DN	软 管 HOSE BORE 标号 DASH	尺 寸 DIMENSIONS A	C	H	S2
22191-02-04	G1/8"X28	6	04	30	2	38.5	14
22191-04-03	G1/4"X19	5	03	27	4	35	19
22191-04-04	G1/4"X19	6	04	30	4	38.5	19
22191-04-05	G1/4"X19	8	05	33	4	41.5	19
22191-06-05	G3/8"X19	8	05	33	5	42	22
22191-06-06	G3/8"X19	10	06	35.3	5	44.8	22
22191-06-08	G3/8"X19	12	08	41	5	50	22
22191-08-06T	G1/2"X14	10	06	35.3	6	46.8	27
22191-08-08	G1/2"X14	12	08	41	6	52	27
22191-08-10	G1/2"X14	16	10	56.5	6	58	27
22191-10-10	G5/8"X14	16	10	56.5	8	57.5	30
22191-10-12	G5/8"X14	20	12	65.4	8	67	30
22191-12-08T	G3/4"X14	12	08	41	9.5	52	32
22191-12-10	G3/4"X14	16	10	56.5	9.5	58.5	32
22191-12-12	G3/4"X14	20	12	65.5	9.5	68	32
22191-16-12T	G1"X11	20	12	66.2	11	68.5	41
22191-16-14	G1"X11	22	14	71.2	11	69.5	41
22191-16-16	G1"X11	25	16	76.7	11	75	41
22191-20-16T	G1.1/4"X11	25	16	76.7	10	78	50
22191-20-20W	G1.1/4"X11	32	20	92.3	10	85.3	50
22191-24-24W	G1.1/2"X11	40	24	109.4	11.5	108	55
22191-32-32W	G2"X11	50	32	133.1	15	123.8	70

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22192-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22192-xx-xx.